


Steig- und GerüstSysteme

0




+

1



+

2

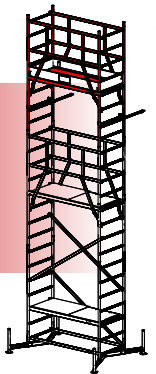

Arbeitshöhe ca. 7,00 m

=

ca.
7m
Arbeitshöhe

ClimTec[®]
System

Das mobile Alu-ArbeitsGerüst!



QUALITY
Since 1900


ClimTec®
System



Alu-Arbeitsgerüst für den flexiblen und schnellen Innen- und Außeneinsatz

Alu-ArbeitsGerüst

- + TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² nach DIN EN 1004-1.
- + Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächst höheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden.
- + Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen GuardMatic-System platzsparend zusammengeklappt werden.
- + Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise.
- + Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe.
- + Jedes Paket ist mit einer Belagbühne ausgestattet, so dass ein maximaler Belagbühnenabstand von 2 m sichergestellt ist.
- + Schneller, werkzeugloser Aufbau durch die Verwendung von form- und kraftschlüssigen Klemmverbindungen sowie aufsteckbaren Rahmen-Systemteilen.
- + Das ClimTec® Grundgerüst lässt sich im aufgebauten Zustand bedingt durch die einziehbaren Traversen problemlos durch Türen schieben und ist somit das ideale Gerüst für den Innenausbau.
- + Die V-förmige Traverse bietet durch die Vergrößerung der Standfläche in Längs- und Querrichtung ein Optimum an Sicherheit und ermöglicht ein wandnahe Arbeiten.
- + Sicherer Innenaufstieg durch rutschhemmende profilierte Sprossen.
- + Das ClimTec® Grundgerüst mit erster Aufstockung ist auch auf Treppen und Absätzen einsetzbar.



ClimTec®
System



Passt aufgebaut durch Türrahmen

Ohne vorherigen Abbau kann das ClimTec® Grundgerüst bei eingeschobenen Traversenteilen auch durch Türen etc. geschoben werden.



Grundgerüst vielseitig einsetzbar

Schon mit dem Grundgerüst (Fahrrollensatz als EXTRA) können viele Arbeitseinsätze schnell und sicher bewältigt werden.



Höhenunterschiede problemlos überwinden

Das ClimTec® Grundgerüst mit erster Aufstockung kann auf Treppen und Absätzen eingesetzt werden.



Sicherer Aufstieg durch Belagbühne mit Durchstieg

Durch leiterähnliche Gerüststrahlen und die wasserfeste, mit Durchstieg versehene Belagbühne lässt sich das ClimTec® Arbeitsgerüst problemlos und sicher besteigen. Die Gerüststrahlenteile sind im 1 bzw. 2 m-Raster aufstockbar.

Zusammenstellung der Pakete:

		0	1	2
		Grundgerüst	I. Aufstockung	II. Aufstockung
Einzelteile		Art.-Nr. 710116	Art.-Nr. 710123	Art.-Nr. 710147
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung			
715067	ClimTec® Grundrahmen 1,75 x 0,65 m	2	0	0
714008	ClimTec® Schiebetraverse	4	0	0
715012	ClimTec® Vertikalrahmen 2,00 x 0,65 m	0	1	2
715029	ClimTec® Vertikalrahmen 1,00 x 0,65 m	0	2	0
712707	ClimTec® Diagonale 1,89 m	1	2	2
711007	ClimTec® Belagbühne mit Luke 1,50 x 0,60 m	1	1	1
712806	ClimTec® Geländerstrebe 1,59 m	1	1	0
713001	ClimTec® Längsbord 1,50 m	0	2	0
713506	ClimTec® Querbord 0,70 m	0	2	0
714305	ClimTec® Stabilisierungs-Set	0	1	1
214607	ClimTec® Fallstecker 40	0	7	5
710673	ClimTec® GuardMatic-System	0	2	4
		27,5 2,00	36,9 2,15	36,1 2,15

ClimTec® EXTRAS

Fahrrollensatz



	Ø 125 mm
Art.-Nr.	714169

Fahrrollensatz




Höhenverstellbar	Ø 150 mm
Art.-Nr.	914323

Ballastgewicht



Gewicht	10,0 kg
Art.-Nr.	704306

Ausleger



Menge	Stück
Art.-Nr.	714039

Produktvorteile auf einen Blick:




NEU!
Die innovativen Geländerrahmen „GuardMatic-System“ gewährleisten eine einfache und sichere Montage durch eine komplette Integration der Diagonalen



NEU!
Die 6-Punkt-Fixierung sorgt für maximale Stabilität in der Höhe



NEU!
Jedes Paket ist mit einer Belagbühne ausgestattet, so dass ein maximaler Belagbühnenabstand von 2m sichergestellt ist

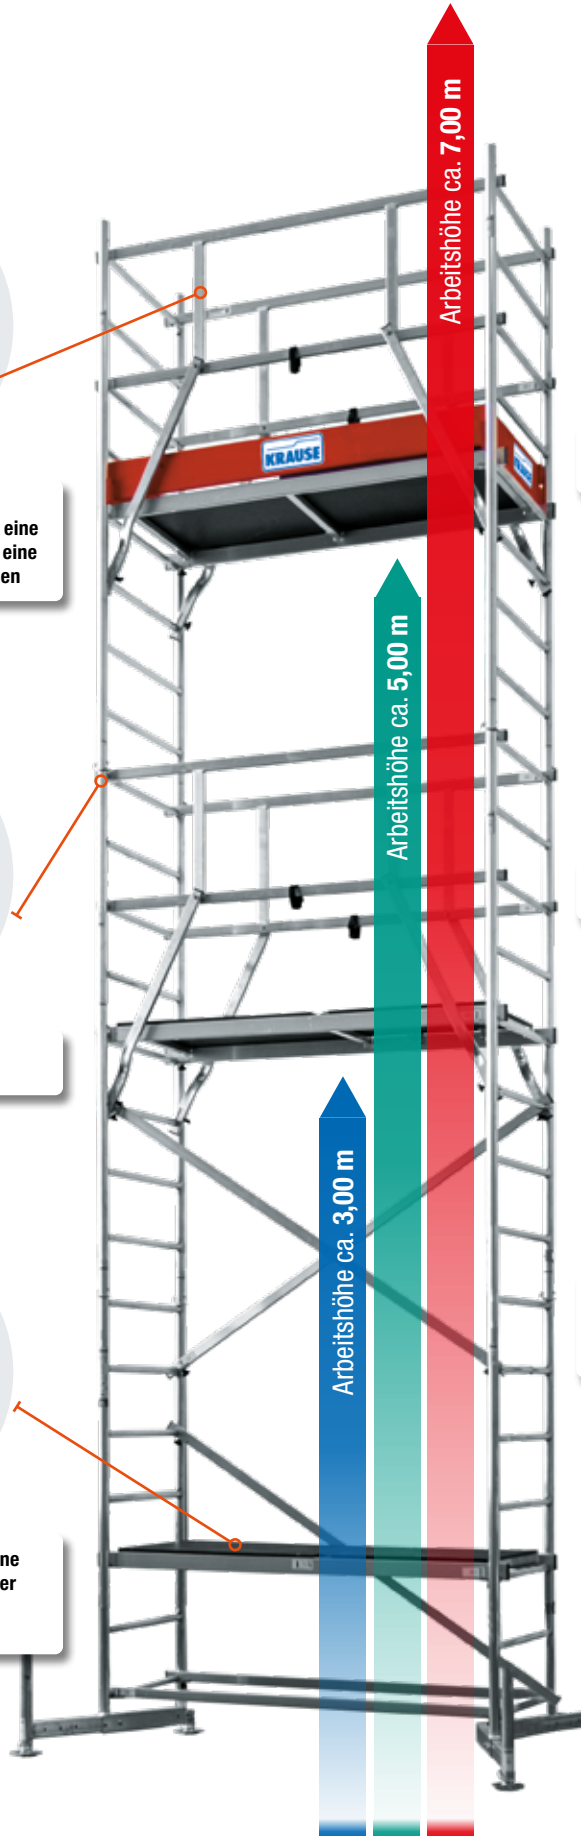

Werkzeuglose Montage dank form- und kraftschlüssiger Klemmverbindungen



Sicherer Stand durch rutschfeste und witterungsbeständige Belagbühnen



Zusätzliche Standsicherheit durch die V-Stellung der Traversen, die eine Vergrößerung der Standfläche in Länge und Breite bewirken.



EXTRAS
Ausleger zur Gerüstverbreiterung und mehr Standsicherheit optional erhältlich



EXTRAS
Fahrrollen wahlweise in Ø 125 mm oder Ø 150 mm (höhenverstellbar) optional erhältlich



Bitte Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten.



Steig- und GerüstSysteme



KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D-36304 Alsfeld
Tel.: +49 (0) 6631 795-0
Fax: +49 (0) 6631 795-139
E-Mail: info@krause-systems.de



KRAUSE-Systems AG
Chrümble 9
CH-5623 Boswil
Tel.: +41 (0) 56 666 90 50
Fax: +41 (0) 56 666 90 51
E-Mail: info@krause-systems.ch



KRAUSE Kft.
H-2030 Érd
Tolmács u. 7.
Tel.: +36 (06) 23 521 130
Fax: +36 (06) 23 365 109
E-Mail: info@krause-systems.hu



KRAUSE Sp. z o.o.
ul. Stalowa 10
PL - 58- 100 Świdnica
Tel.: +48 (74) 851 88 00
Fax: +48 (74) 851 88 22
E-Mail: info@krause-systems.pl



ООО КРАУЗЕ-СИСТЕМС
RU-129090 Москва
ул. Гиляровского 4, стр. 5, офис 204
тел.: +7 (495) 640 46 56
факс: +7 (495) 640 46 56
E-Mail: info@krause-systems.ru



ТОО „КРАУЗЕ-СИСТЕМС“
KZ-010000, г. Нур-Султан
шоссе Коргалжын 19,
БЦ „Korgalzhyn“, офис 305 Б
Тел +7 (7172) 57 67 98
E-Mail: info@krause-systems.com.kz

Besuchen Sie uns im Internet:
www.krause-systems.de

