



Steig- und GerüstSysteme



360° Produkt-Kompetenz

360° Service-Kompetenz

360° Beratungs-Kompetenz

360° Arbeitssicherheits-Kompetenz

360° Digitale-Kompetenz

**...alles aus
einer Hand!**

KRAUSE
360°
competence



 **QUALITY**
Since 1900



KRAUSE – Portrait

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn, Russland und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

Mit unseren Produkten setzen wir Maßstäbe im Hinblick auf Funktionalität, Unfallsicherheit und Bedienbarkeit. Wir legen besonderen Wert auf praxisorientierte Innovationen – der Name KRAUSE steht für qualitativ hochwertige Produkte. Strengste Qualitäts- und Sicherheitsprüfungen im werkseigenen Labor sowie ständige Material- und TÜV-Prüfungen sind für KRAUSE-Produkte selbstverständlich.

Die Eigenständigkeit unserer Entwicklungen ist ein wesentlicher Bestandteil der Firmenphilosophie. Dies führte zu einer Vielzahl nationaler und internationaler Patente und Schutzrechte. Nationale und internationale Auszeichnungen beweisen immer wieder die Qualität der KRAUSE-Innovationen.

Durch ein kreatives und engagiertes Team im Innen- und Außendienst und umfassenden Serviceleistungen inkl. professioneller Projekt- bzw. After-Sales-Betreuung sind wir für unsere Kunden ein starker und zuverlässiger Partner. Der Erfolg unserer Partner ist Ziel unserer Bestrebungen.



Geprüfte Qualität von KRAUSE – mit Sicherheit... ideenreich!



Inhalt

01 | KRAUSE Service

Einleitung Service	4
360°- Produkt-Kompetenz	6
360°- Service-Kompetenz	8
360°- Beratungs-Kompetenz	10
360°- Arbeitssicherheits-Kompetenz	12
360°- Digitale-Kompetenz	14

02 | Produkte für den Eigenbedarf 16

Tritte und Leitern	17
PodestLeitern	24
RegalLeitern	27

03 | Entsorgung leicht gemacht 30

Sonderlösungen für die Entsorgung	31
Standardlösungen für die Entsorgung	34

Guter Service macht den Unterschied

KRAUSE
360°
competence

Unsere Produkte unterliegen höchsten Qualitätsansprüchen und basieren auf den langjährigen Erfahrungswerten unserer Steigtechnik-Spezialisten. Dies gilt ebenfalls für die von uns angebotenen Service-Kompetenzen.

Egal ob es sich um den Kauf einer Leiter, die Planung und Installation komplexer Sonderlösungen, Prüfungen und Seminare für Arbeitssicherheit oder die Unterstützung von Händlern handelt – mit KRAUSE haben Sie stets einen verlässlichen kompetenten Partner an Ihrer Seite.

An dieser Stelle wollen wir Ihnen die Vielfalt unserer Produkt- und Servicekompetenzen genauer vorstellen, damit auch Sie zukünftig von unserer langjährigen Erfahrung mit Steigtechnik-Produkten profitieren können.

Von der ersten Analyse einer Anfrage bis zur Betreuung mit unseren „**After-Sales-Services**“ stehen wir Ihnen immer mit Rat und Tat zur Seite.



Service-Hotline

+49 (0) 66 31 / 795-555



1**360° Produkt-Kompetenz**

- + Breite Produktpalette
- + Innovationen / Neuheiten
- + Sonderlösungen

2**360° Service-Kompetenz**

- + Kataloge und Prospekte
- + Themenkataloge (Tritte, Abfallentsorgung, Ortsfeste Leitern, Sonderlösungen u. v. m.)
- + POS-Mittel (Infotafeln und -planen)
- + Flächendeckender Außendienst
- + Seitengestaltung
- + Ersatzteilshop
- + Newsletter
- + Technische Hotline

3**360° Beratungs-Kompetenz**

- + Analyse
- + Konzeption
- + Realisierung
- + After-Sales-Service

4**360° Arbeitssicherheits-Kompetenz**

- + Seminare
- + Schulungen
- + Prüfungen
- + Dokumente / Unterlagen

5**360° Digitale-Kompetenz**

- + Datenbereitstellung (technische Daten, Texte, Bilder und Videos)
- + Elektronische Kataloge in Excel, BMEcat (ETIM, ECLASS)
- + Elektronische Anbindungsmöglichkeiten EDI (ORDERS, ORDRSP, DESADV, OSTRPT, INVOIC), OpenTrans, Standard XML

360° Produkt-Kompetenz



- + Breite Produktpalette
- + Innovationen und Neuheiten
- + Sonderlösungen



Breite Produktpalette

- + Von Tritten über Stehleitern bis zu Ortfesten Leitern, FahrGerüsten und individuellen Sonderlösungen
- + Ideal für den professionellen Einsatz in Industrie, Handwerk und Büro sowie im privaten Bereich
- + Höchste Produktqualität



Innovationen und Neuheiten

Mit unseren Produkten setzen wir Maßstäbe im Hinblick auf Funktionalität, Unfallsicherheit und Bedienbarkeit. Wir legen besonderen Wert auf praxisorientierte Innovationen – der Name KRAUSE steht für qualitativ hochwertige Produkte. Strengste Qualitäts- und Sicherheitsprüfungen im werkseigenen Labor sowie ständige Material- und TÜV-Prüfungen sind für KRAUSE-Produkte selbstverständlich.



Sonderlösungen

Seit mehr als 120 Jahren befasst sich KRAUSE mit Steigsystemen und entwickelt flexible Lösungen für komfortable und individuelle Zugänge und die sichere Nutzung von Arbeitsplätzen.



360° Service-Kompetenz


2

- + Kataloge und Prospekte
- + Themenkataloge (Tritte, Abfallentsorgung, Sonderlösungen u. v. m.)
- + POS-Mittel (Infotafeln und -planen)
- + Flächendeckender Außendienst
- + Seitengestaltung
- + Ersatzteilshop
- + Newsletter
- + Technische Hotline



Wir bieten...

... Kataloge und Prospekte

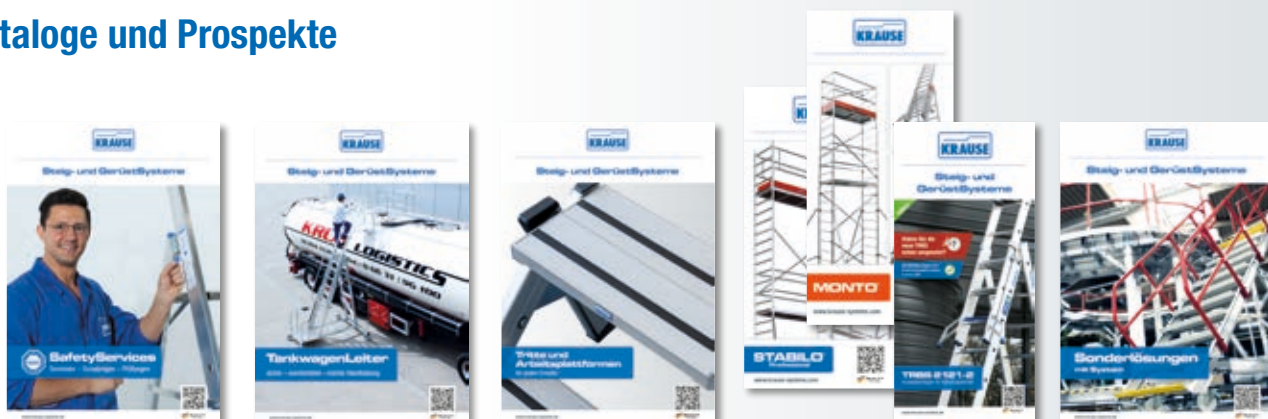

... POS-Mittel

- + Infotafeln
- + Planen
- + Sonderplatzierungen



... flächendeckenden Außendienst



360° Beratungs-Kompetenz

3

- + Analyse
- + Konzeption
- + Realisierung
- + After-Sales-Service

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage – vereinbaren Sie einen Termin mit uns.



Service-Hotline

+49 (0) 66 31 / 795-800



Von der Vor-Ort-Analyse zur perfekten Lösung

Am Anfang eines jeden Projektes steht die gemeinsame Betrachtung der Aufgabe vor Ort, wo sich unsere Techniker im Dialog mit dem Anwender ein unmittelbares Bild von der Situation machen. Nur durch den direkten Dialog mit dem Anwender ist es möglich, sicher, wirtschaftlich und effizient die passende Steiglösung zu erarbeiten. Daher setzt KRAUSE bewusst auf die Vor-Ort-Analyse!

Aus dieser Analyse heraus entwickeln wir ein tragfähiges Konzept und verfeinern es im Dialog mit dem Anwender zu einer maßgeschneiderten Konstruktion, die dann auf den modernen Fertigungsanlagen in unseren Werken realisiert wird.

Lieferung und gegebenenfalls Montage und Abnahme vor Ort runden unsere Leistungen für Sie ab.

KRAUSE Beratungs-Kompetenz im Überblick...

Analyse

- + Analyse der Aufgabe vor Ort
- + Bildung eines Projektteams
- + Grunddatenerfassung



Konzeption

- + Abstimmung
- + Detaillierte Konzeptionierung
- + Angebotserstellung
- + Terminplanung



Realisierung

- + Konstruktion und Fertigung
- + Lieferung
- + Montage
- + Übergabe/Abnahme



SafetyServices

- + After-Sales-Service
- + Unterweisungen
- + Ersatzteilservice
- + Seminare zur Befähigten Person
- + Produktprüfungen



360° Arbeitssicherheits-Kompetenz

4

- + Seminare
- + Schulungen
- + Prüfungen
- + Dokumente / Unterlagen



Sicherer Seminarerfolg!

Wählen Sie aus unserem umfangreichen Seminarprogramm und erwerben Sie die Voraussetzung zur **Befähigten Person**.



Vom Praktiker für Praktiker!

Wir geben Ihnen wertvolle Informationen über die sicherheitsgerechte Anwendung Ihrer Arbeitsmittel.



Keine Zeit selbst zu prüfen!

Wir prüfen Ihre Steigergeräte und dokumentieren die Prüfungen für Sie.

Die Seminare finden an festen Terminen statt – auf Anfrage gerne auch bei Ihnen im Betrieb.

Ansprechpartner/Seminarleiter: Herr Michael Hesse




Service-Hotline

+49 (0) 66 31 / 795 - 259

Infos unter:
E-Mail:

www.krause-systems-safety.de
seminare@krause-systems.de





KRAUSE SafetyServices – Ihre Sicherheit steht für uns an erster Stelle!

Dazu bieten wir Ihnen nicht nur sichere Produkte und Arbeitsmittel, sondern ermöglichen durch unsere Dienstleistungen eine langfristige und sichere Anwendung.



KRAUSE Seminare

Die KRAUSE Seminare zur Befähigten Person für Leitern, Tritte, Fahrgerüste (fahrbaren Arbeitsbühnen) und Steigleitern

Jeder Unternehmer hat laut Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) dafür Sorge zu tragen, dass Produkte (Arbeitsmittel), die im Betrieb verwendet werden, wiederkehrend auf ordnungsgemäßen Zustand durch **eine hierzu Befähigte Person geprüft werden müssen**. In unseren praxisnahen Seminaren erwerben die Teilnehmer die notwendigen Kenntnisse, um diese Prüfungen durchzuführen und rechtssicher zu dokumentieren.

Wir bieten Ihnen 1-Tagesseminare zur Ausbildung „Befähigte Person im Unternehmen“ (gem. TRBS 1203) mit folgenden Inhalten an:

- + Normen und Vorschriften
- + Definition Leitern, Tritte, Fahrgerüste (fahrbare Arbeitsbühnen) und Steigleitern
- + Sicherheitsgerechte Benutzung von Leitern, Tritten, Fahrgerüsten (fahrbaren Arbeitsbühnen) und Steigleitern
- + Praktische Prüfungen mit Einweisung in die Prüfdokumentation
- + Vorgehensweise bei defekten Leitern, Tritten, Fahrgerüsten (fahrbaren Arbeitsbühnen) und Steigleitern
- + Test und Zertifikatsübergabe

Das KRAUSE-Seminarprogramm im Überblick

- + 1-Tages Praxisseminar zur **Befähigten Person** für Leitern und Tritte
- + 1-Tages Praxisseminar zur **Befähigten Person** für Fahrgerüste (fahrbare Arbeitsbühnen)
- + 1-Tages Praxisseminar zur **Befähigten Person** für Steigleitern
- + 1-Tages Kompaktseminar zur **Befähigten Person** für Leitern, Tritte, Fahrgerüste (fahrbare Arbeitsbühnen)
- + Vor-Ort-Seminare nach Kundenwunsch



KRAUSE Schulungen

Die KRAUSE Anwender- und Produktschulungen/-unterweisungen

Praxisorientierte Anwender- und Produktschulungen unterstützen beim sicherheitsgerechten Auf- und Abbau sowie bei der Benutzung der unterschiedlichsten Produkte. Unsere Schulungen sind produktspezifisch angepasst (z.B. für vor Ort genutzte Gerüstvarianten oder Sonderlösungen) oder werden im Steigtechnikbereich allgemein gehalten.



KRAUSE Produktprüfungen

Die KRAUSE Produktprüfungen

Leitern, Tritte, Fahrgerüste (fahrbare Arbeitsbühnen) und Steigleitern müssen gemäß Betriebssicherheitsverordnung sowie der DGUV-Information 208-016 regelmäßig durch eine Befähigte Person überprüft werden.

Diese Vor-Ort-Prüfung bieten wir mit folgenden Serviceleistungen an:

- + Überprüfung von z.B. Ihren Leitern, Tritten, Fahrgerüsten (fahrbaren Arbeitsbühnen) und Steigleitern auf ordnungsgemäßen Zustand entsprechend der aktuellen gesetzlichen Vorschriften
- + Erstellen der erforderlichen Prüfdokumentationen sowie das Aufbringen der Prüfplaketten
- + Durchführung kleinerer Instandsetzungen
- + Unterbreitung von Vorschlägen für erforderliche Reparaturen oder Ersatzbeschaffungen



360° Digitale-Kompetenz

5

- + Datenbereitstellung (technische Daten, Texte, Bilder und Videos)
- + Elektronische Kataloge in Excel, BMEcat (ETIM, ECLASS)
- + Elektronische Anbindungsmöglichkeiten EDI (ORDERS, ORDRSP, DESADV, OSTRPT, INVOIC), OpenTrans, Standard XML



Wir freuen uns auf Ihre Anfrage – vereinbaren Sie einen Termin mit uns.



Service-Hotline

+49 (0) 66 31 / 795-555

KRAUSE Online


Auf unserer Website bieten wir einen umfangreichen Servicebereich.



Service-Bereich



KRAUSE Online-Sichtbarkeit

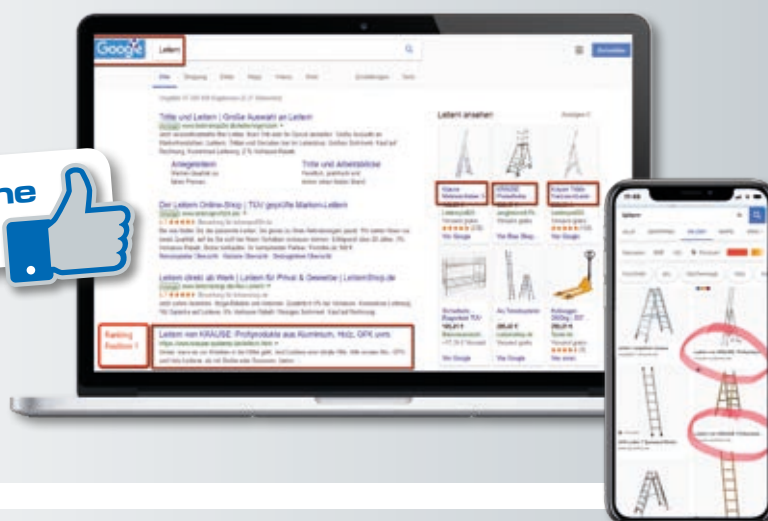

Downloads



Online-Katalog



Ersatzteil-Shop



FAQs



Normenupdate

02 | Eigenbedarf

Produkte für den Eigenbedarf

Für Ihren „Eigenbedarf“ bieten wir Ihnen die auf den folgenden Seiten ausgewählten Produkte an:

- + Tritte / MontageTritte
- + Stufen- / Sprossen-Stehleitern
- + Podestleitern
- + Regalleitern mit Zubehör

Für Steiganforderungen, die nicht mit Produkten aus unserem Standardprogramm gelöst werden können, bieten wir kundenspezifische Sonderlösungen an.

Für jedes Steigproblem!





Art.-No. 126047



Art.-No. 126085


MONTO® Doppel-KlappTritt Treppo

Robust und kompakt, der Treppo Aluminium-Klapptritt für Montagearbeiten.

- + Sehr große obere Standfläche 420 x 250 mm für einen sicheren Stand
- + Rutschhemmende, komfortable 125 mm tiefe Stufen
- + Einhändig bedienbare Multifunktions-Klappsperr für einen sicheren Stand und leichte Handhabung
- + Große, rutschhemmende, profilierte und bodenschonende Fußkappen
- + Leicht verstaubar

i Tritte müssen zug- und druckfest ausgesteift sein und die obere Plattform muss zum Stehen geeignet sein gemäß EN 14183




Stufenanzahl				2 x 3	2 x 4
1		A bis ca.	m	2,65	2,85
		B ca.	m	0,65	0,85
2		C ca.	m	0,75	0,95
		D ca.	m	0,65	0,85
	Produktgewicht ca.		kg	4,8	6,2
	Breite (B) ca.	m	0,51	0,53	
	Tiefe (T) ca.	m	0,25	0,25	
	Länge (L) ca.	m	0,75	1,00	
Art.-No.			126030	126047	

STABLO® ProfiTritt

Der Aluminium-Profitritt besitzt eine große Plattform, ist leicht verfahrbar, klappbar und erlaubt dank eines nahezu senkrechten Stützteils nahes Arbeiten am Objekt.

- + Extra große Standplattform für einen sicheren Stand (550 x 350 mm)
- + Doppelfunktion: Tritt mit integrierter Einhängemöglichkeit für Belagbühnen (1,5 – 2,0 m lang) zur Erstellung einer großen Arbeitsfläche
- + Kompakt zusammenklappbar
- + Einfach, schnell und rückschonend verfahrbar
- + Durch das fast senkrecht verlaufende Stützteil ist ein nahes Arbeiten am Objekt möglich
- + Breite, stabile Quertraverse mit rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap) und integrierten Transportrollen




Stufenanzahl			3	4	
1		A bis ca.	m	2,70	2,95
		B ca.	m	0,70	0,95
2		C ca.	m	1,35	1,60
		D ca.	m	1,30	1,55
Produktgewicht ca.		kg	9,5	11,3	
	Breite (B) ca.	m	0,7	0,7	
	Tiefe (T) ca.	m	0,23	0,23	
	Länge (L) ca.	m	1,40	1,65	
Art.-No.			126078	126085	



Art.-No. 124531



Art.-No. 124630




STABILO Professional Stufen-Stehleiter

Die robuste Aluminium-Stehleiter mit Multifunktionsschale und Eimerhaken für den professionellen Einsatz.

- + Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Werkzeugablage und integriertem Eimerhaken
- + Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung
- + Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits-Holmabschlusstoppfen
- + Stabile Alu-Sicherheitsplattform aus Pressprofil mit rutschhemmender Profilierung und beidseitigem Plattformheber
- + Metalllaschen eingewälzte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder ab 6 Stufen
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap) gewährleisten einen sicheren Stand
- + Zusätzliche Eckverstreibungen an der unteren Stufe für mehr Stabilität



Stufenanzahl incl. Plattform			4	5	6	7	8	10	12		
1		A bis ca.	m	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80	
		B ca.	m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80	
2		C ca.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70	
		D ca.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45	
Produktgewicht ca.			kg	6,4	7,3	8,4	9,5	10,5	13	15,6	
			Breite (B) ca.	m	0,50	0,53	0,56	0,58	0,61	0,67	0,73
			Tiefe (T) ca.	m	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
			Länge (L) ca.	m	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Art.-No.				124517	124524	124531	124548	124555	124562	124579	

STABILO Professional Stufen-Stehleiter, fahrbar

Die robuste Aluminium-Stehleiter mit Multifunktionsschale und Fahrrollen für den mobilen Einsatz.

- + Leicht und schnell verfahrbar durch 4 integrierte Fahrrollen (RollStop-System)
- + Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Werkzeugablage und integriertem Eimerhaken
- + Eckverstreibungen für hohe Stabilität
- + Integrierte Zug- und Drucksicherung für sicheren Stand
- + Alu-Sicherheitsplattform aus Pressprofil mit rutschhemmender Profilierung und beidseitigem Plattformheber
- + Metalllaschen eingewälzte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung


i Gemäß DGUV Information 208-016 müssen bei der Benutzung von fahrbaren Stehleitern die zug- und druckfesten Spreizsicherungen eingelegt werden.



Stufenanzahl incl. Plattform				4	5	6	7	8	10	12	
1		A bis ca.	m	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80	
		B ca.	m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80	
2		C ca.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70	
		D ca.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45	
Produktgewicht ca.			kg	8,7	9,7	10,7	11,7	12,5	15,3	17,9	
			Breite (B) ca.	m	0,65	0,68	0,70	0,73	0,76	0,82	0,88
			Tiefe (T) ca.	m	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
			Länge (L) ca.	m	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Art.-No.				124616	124623	124630	124647	124654	124661	124678	



Art.-No. 124777



Art.-No. 124845



STABLO Professional Stufen-Doppelleiter

Entwickelt für professionelle Einsatzzwecke, bietet diese Aluminium-Stufen-Doppelleiter hohe Standsicherheit im täglichen, harten Arbeitseinsatz.

- + Hochfeste Aluminium-Gelenke
- + Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
- + Große Holmdimensionen für hohe Belastungen
- + Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Bündiger Holm-/Stufenabschluss – keine Kantenbildung
- + Profilerte, rutschhemmende Stufen
- + Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)



Stufenanzahl			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
1	A bis ca.	m	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35
	B ca.	m	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35
2	C ca.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
	D ca.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Produktgewicht ca.		kg	4,2	5,5	6,7	8	9,3	10,5	14	17,5
	Breite (B) ca.	m	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,68	0,73
	Tiefe (T) ca.	m	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	Länge (L) ca.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
Art.-No.			124715	124722	124739	124746	124753	124760	124777	124784

STABLO Professional Stufen-Doppelleiter, fahrbar

Robuste Stufen-Doppelleiter für professionelle Einsatzzwecke. Ausgestattet mit Fahrrollen für schnelleres und leichteres Verfahren der Leiter..

- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
- + Integrierte Zug- und Drucksicherung für sicheren Stand
- + Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- + 4 versenkbare Federrollen (RollStop-System)

i Bei fahrbaren Stehlleitern sind die Zug- und Drucksicherungen bei der Benutzung immer zu verwenden! Gemäß DGUV Information 208-016.



Stufenanzahl			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
1	A bis ca.	m	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35
	B ca.	m	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35
2	C ca.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
	D ca.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Produktgewicht ca.		kg	6,5	7,7	9	10,3	11,6	12,9	16,3	19,4
	Breite (B) ca.	m	0,61	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,82	0,86
	Tiefe (T) ca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Länge (L) ca.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
Art.-No.			124814	124821	124838	124845	124852	124869	124876	124883



Art.-No. 124425



Art.-No. 124913

STABLO Professional Stufen-Anlegeleiter

Die universell einsetzbare Aluminium-Anlegeleiter mit Stufen für bequemen und sicheren Stand sowie TRBS 2121-2-konforme Anwendung.

- + Sichere Anwendung durch integrierten Abrutsch-/Anlegeschutz
- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Bequemer Stand auf 80 mm tiefen, profilierten Stufen, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz sichergestellt sind
- + Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- + Ab 12 Stufen mit Quertraverse für noch mehr Sicherheit

i Sicheres Auf- und Absteigen durch optional montierbaren Handlauf und Einhängenhaken.

STABLO Professional Sprossen-Doppelleiter

Profi-Aluminium-Doppelleiter mit gebördelten Sprossen und verschraubten Metallgelenken für maximale Stabilität.

- + Hochfeste Aluminium-Gelenke
- + Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
- + Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen
- + Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + 4 Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
- + Sicherungslaschen für einen sicheren Transport



Stufenanzahl			6	7	8	10	12	15
1	A bis ca.	m	2,70	2,90	3,15	3,60	4,10	4,80
	B ca.	m	0,70	0,90	1,15	1,60	2,10	2,80
2	C ca.	m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
	D ca.	m	1,60	1,80	2,05	2,50	3,00	3,70
Traversenbreite ca.		m	—	—	—	—	0,79	0,79
Produktgewicht ca.		kg	3,6	4,2	4,8	6,0	7,9	9,8
	Breite (B) ca.	m	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
	Tiefe (T) ca.	m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Länge (L) ca.	m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
Art.-No.			124401	124418	124425	124432	134707	134745

Stufenanzahl			2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18
1	A bis ca.	m	3,05	3,30	3,55	4,10	4,60	5,10	5,75	6,25
	B ca.	m	1,05	1,30	1,55	2,10	2,60	3,10	3,75	4,25
2	C ca.	m	1,80	2,05	2,35	2,90	3,45	4,05	4,60	5,15
	D ca.	m	1,65	1,95	2,20	2,70	3,25	3,75	4,40	4,95
Produktgewicht ca.		kg	6,3	7,5	8,5	10,7	13,5	16,5	19,5	22,5
	Breite (B) ca.	m	0,57	0,59	0,63	0,69	0,70	0,82	0,85	0,91
	Tiefe (T) ca.	m	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15
	Länge (L) ca.	m	1,80	2,10	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60	5,15
Art.-No.			124906	124913	124920	124937	124944	124951	801746	801753



Art.-No. 805027



Art.-No. 805096




Art.-No. 805430

STABILO Professional MontageTritt

Der bewährte und leichte Aluminium-Montagetritt für anspruchsvolle industrielle Anwendungen mit rutschhemmenden Stufen.

- + Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion aus robustem Aluminium
- + 240 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Riffelblech gewährleisten einen sicheren Auf- und Abstieg
- + Obere Standfläche 520 x 305 mm für einen sicheren Stand
- + Rutschhemmende Fußkappen



Höhenverstellbare Fußplatte als Sicherheitszubehör erhältlich

Ersatzteile/Zubehör:

Fußkappen (4 Stück) Art.-No. 212405

Ableitfähige Fußkappen (4 Stück) Art.-No. 805171

Höhenverstellbare Fußplatten mit Gummiauflage (4 Stück) Art.-No. 805133

Stufenanzahl		1	2	3	4	5
1	A bis ca. m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
2	B ca. m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Grundfläche ca. m		0,36 x 0,59	0,68 x 0,63	0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,81 x 1,40
Produktgewicht ca. kg		2,4	5,0	7,0	9,8	12,0
	Breite (B) ca. m	0,59	0,68	0,73	0,77	0,81
	Tiefe (T) ca. m	0,21	0,41	0,61	0,81	1,01
	Länge (L) ca. m	0,40	0,65	0,90	1,15	1,40
Art.-No.		805010	805027	805034	805041	805058

STABILO Professional Mobiler MontageTritt

Der verfahrbare und leichte Aluminium-Montagetritt für anspruchsvolle industrielle Anwendungen mit rutschhemmenden Stufen und Aufstiegsbügel.

- + Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion aus robustem Aluminium
- + 240 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Riffelblech gewährleisten einen sicheren Auf- und Abstieg
- + Obere Standfläche 520 x 305 mm für einen sicheren Stand
- + Rutschhemmende Fußkappen



Höhenverstellbare Fußplatte als Sicherheitszubehör erhältlich

Ersatzteile/Zubehör:

Rollen-Set (2 Stück) Art.-No. 805126 für 3 und 4 Stufen

Rollen-Set (2 Stück) Art.-No. 805195 für 5 Stufen

Handlauf wahlweise rechts oder links (Stück) Art.-No. 805119

Höhenverstellbare Fußplatten mit Gummiauflage (4 Stück) Art.-No. 805133

Stufenanzahl		3	4	5
1	A bis ca. m	2,60	2,80	3,00
2	B ca. m	0,60	0,80	1,00
	C ca. m	1,55	1,75	1,85
Grundfläche ca. m		0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,98 x 1,40
Produktgewicht ca. kg		8,5	11,3	16,0
	Breite (B) ca. m	0,72	0,77	0,99
	Tiefe (T) ca. m	0,61	0,81	1,01
	Länge (L) ca. m	0,90	1,15	1,40
Art.-No.		805089	805096	805102

STABILO Professional Mobiler MontageTritt mit beidseitigem Aufstiegs- und Querbügel

Der verfahrbare und leichte Aluminium-Montagetritt für anspruchsvolle Anwendungen mit rutschhemmenden Stufen und Aufstiegsbügeln.

- + Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion aus robustem Aluminium
- + 240 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Riffelblech gewährleisten einen sicheren Auf- und Abstieg
- + Obere Standfläche 520 x 305 mm für einen sicheren Stand
- + Rutschhemmende Fußkappen
- + Beidseitige Aufstiegsbügel mit Querbügel für sicheren Aufstieg und Stand



Höhenverstellbare Fußplatte als Sicherheitszubehör erhältlich

Stufenanzahl		2	3
1	A bis ca. m	2,40	2,60
2	B ca. m	0,40	0,60
	C ca. m	1,33	1,53
Grundfläche ca. m		0,63 x 0,68	0,73 x 0,88
Produktgewicht ca. kg		7,8	10,0
	Breite (B) ca. m	0,68	0,73
	Tiefe (T) ca. m	0,65	0,90
	Länge (L) ca. m	1,33	1,53
Art.-No.		805423	805430



Art.-No. 805331



Art.-No. 805140

STABLO Professional MontageTritt mit Gitterroststufen

Der robuste und bewährte Aluminium-Montagetritt mit tiefen, rutschhemmenden Gitterroststufen und großer Plattform eignet sich hervorragend für alle feuchten und öligen Arbeitsumgebungen.

- + Noch mehr Sicherheit durch gezahnte Aluminium-Gitterroststufen
- + Die Alu-Gitterroststufen erfüllen die höchste Anforderung an die Rutschhemmung – Bewertungsgruppe R 13 gemäß DGVV Regel 108-003 bzw. DIN 51130
- + Obere Standfläche: 520 x 305 mm
- + Stufentiefe: 240 mm
- + Stabile, verschweißte Alu-Rohrkonstruktion
- + Speziell ausgeformte Stufen-Vorderkanten sorgen für einen sicheren Aufstieg und Stand
- + Rutschhemmende Fußkappen



Höhenverstellbare Fußplatte
als Sicherheitszubehör erhältlich

Ersatzteile/Zubehör:

Fußkappen (4 Stück) Art.-No. 212405

Ableitfähige Fußkappen (4 Stück) Art.-No. 805171


Höhenverstellbare Fußplatten mit Gummiauflage (4 Stück) Art.-No. 805133


STABLO Professional BM SicherheitsTritt, fahrbar

Einseitiger Aluminium-SicherheitsTritt mit Bügel

- + Ausgestattet mit zwei Fahrrollen
- + 240 mm tiefe Stufe aus Aluminium-Riffelblech gewährleistet einen sicheren Aufstieg
- + Obere Standfläche: 305 x 520 mm
- + Rutschsichere Fußkappen



Stufenanzahl				1	2	3	4	5
1		A bis ca.	m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
2		B ca.	m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Grundfläche ca.			m	0,36 x 0,59	0,68 x 0,63	0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,81 x 1,40
Produktgewicht ca.			kg	2,5	5,4	8,0	11,0	13,5
	Breite (B) ca.	m	0,58	0,68	0,72	0,77	0,81	0,81
	Tiefe (T) ca.	m	0,21	0,41	0,61	0,81	1,01	1,01
	Länge (L) ca.	m	0,40	0,65	0,90	1,15	1,40	1,40
Art.-No.				805317	805324	805331	805348	805355

Stufenanzahl			2	
1		A bis ca.	m	2,40
2		B ca.	m	0,40
Grundfläche ca.			m	0,70 x 0,78
Produktgewicht ca.			kg	6,5
	Breite (B) ca.	m	0,70	
	Tiefe (T) ca.	m	0,77	
	Länge (L) ca.	m	0,92	
	Art.-No.			805140



STABLO Professional Stufen-Stehleiter mit großer Standplattform

Fahrbare Stufen-Plattformleiter mit großer, komfortabler Standfläche und Sicherheitsbügel.

- + Extra hoher (1,0 m) Bügel mit integrierter Ablage für rückschonendes Arbeiten
- + Große Standplattform 500 x 450 mm
- + Stabile Quertraverse mit integrierten Fahrrollen für einen sicheren Stand und einen leichten Transport der Leiter
- + Beidseitig angebrachte Handläufe für einen sicheren Auf- und Abstieg
- + Im aufgebauten Zustand leicht zu verfahren
- + Auch zusammengeklappt ergonomisch zu transportieren
- + Schnell zusammenklappbar für den Transport und die platzsparende Unterbringung
- + Integrierte Zug- und Drucksicherungen für einen sicheren Stand



Stufenanzahl incl. Plattform			4	6	7	8	9	10	12	14
1	A bis ca.	m	2,95	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35	4,80	5,30
	B ca.	m	0,95	1,40	1,65	1,90	2,10	2,35	2,80	3,30
2	C ca.	m	2,10	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60
	D ca.	m	1,95	2,40	2,65	2,90	3,10	3,35	3,80	4,30
Traversenbreite ca.		m	0,88	0,88	0,88	0,97	0,97	1,10	1,10	1,25
Produktgewicht ca.		kg	16,0	18,5	20	21	22	23,5	26	29
	Breite (B) ca.	m	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	Tiefe (T) ca.	m	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	Länge (L) ca.	m	2,10	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60
Art.-No.			127747	127761	127778	127785	127792	127808	127822	127846

STABLO Professional Stufen-Stehleiter mit gr. Plattform Sicherheitsbügel

Fahrbare Stufen-Plattformleiter mit großer, komfortabler Standfläche und umlaufender Absicherung.

- + Sicherheitsbügel und Kette für einen rundum sicheren und großflächigen Arbeitsplatz
- + Große Standplattform 500 x 450 mm
- + Beidseitig angebrachte Handläufe für einen sicheren Auf- und Abstieg
- + Stabile Quertraverse mit integrierten Fahrrollen für einen sicheren Stand und einen leichten Transport der Leiter
- + Im aufgebauten Zustand leicht zu verfahren
- + Auch zusammengeklappt ergonomisch zu transportieren
- + Schnell zusammenklappbar für den Transport und die platzsparende Unterbringung
- + Integrierte Zug- und Drucksicherung für einen sicheren Stand
- + Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap) gewährleisten einen sicheren Stand
- + Zusätzliche Eckverstreben an der unteren Stufe für mehr Stabilität



Stufenanzahl incl. Plattform			4	6	7	8	9	10	12	14
1	A bis ca.	m	2,95	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35	4,80	5,30
	B ca.	m	0,95	1,40	1,65	1,90	2,10	2,35	2,80	3,30
2	C ca.	m	2,10	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60
	D ca.	m	1,95	2,40	2,65	2,90	3,10	3,35	3,80	4,30
Traversenbreite ca.		m	0,88	0,88	0,88	0,97	0,97	1,10	1,10	1,25
Produktgewicht ca.		kg	17,5	20,0	21,5	22,5	23,5	25,0	27,5	30,5
	Breite (B) ca.	m	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	Tiefe (T) ca.	m	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	Länge (L) ca.	m	2,25	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,25	4,75
Art.-No.			127488	127501	127518	127525	127532	127549	127563	127587




STABILO Professional Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar (gem. EN 131-7)

Fahrbare, einseitig begehbare Aluminium-Podestleiter mit tiefen Stufen, beidseitigem Geländer, großer Standplattform für sicheres und bequemes Arbeiten.

- + Geringe Standbreite, ideal zum nahen Arbeiten an Regalen
- + Podestgröße 600 x 700 mm, Aluminium gerieft
- + Dreiseitiges, 1,00 m hohes Plattformgeländer, 40 mm Durchmesser mit integrierter Knie- und Fußleiste
- + Formschlüssiger, bündiger Anschluss von Handlauf zu Plattformgeländer, dadurch erhöhte Sicherheit
- + 4 Lenkrollen (125 mm Durchmesser), davon 2 mit Feststeller, gewährleisten leichtes Verfahren und sichere Benutzung

i Ab einer Podesthöhe von 1,00 m sind gemäß DIN EN 131-7 beidseitig Handläufe erforderlich. Handläufe sind dementsprechend als erforderliches Zubehör mitzubestellen.



Stufenzahl incl. Plattform			3	4	5	6	7	8	
1		A bis ca.	m	2,70	2,95	3,20	3,45	3,65	3,90
		B ca.	m	0,70	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90
2		C ca.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,65	2,90
Grundfläche B x L ca.			m	0,77 x 1,12	0,84 x 1,30	0,86 x 1,47	0,90 x 1,65	0,94 x 1,83	0,98 x 2,01
Produktgewicht Podestleiter ca.			kg	30,3	34,0	37,4	40,6	52,0	63,0
Art.-No.				820136	820143	820150	820167	820174	820181
Handlauf (beidseitig einsetzbar)									
Stufenzahl incl. Plattform				3	4	5	6	7	8
Art.-No. Handlauf				820426		820433		820440	
Produktgewicht pro Handlauf			kg	1,2		1,4		1,9	
Ersatzteile (Bitte achten Sie bei der Bestellung von Fahrrollen auf die gebremste/ungebremste Ausführung.)									
Je 1 Stück	Fahrrolle ungebremst Ø 125 mm	Fahrrolle gebremst Ø 125 mm	Fahrrolle ungebremst Ø 125 mm	Fahrrolle gebremst Ø 125 mm	Fahrrolle ungebremst Ø 125 mm	Fahrrolle gebremst Ø 125 mm	Fahrrolle ungebremst Ø 125 mm	Fahrrolle gebremst Ø 125 mm	Fußstopfen
für Größe	3 + 4 Stufen		5 + 6 Stufen		7 Stufen		8 Stufen		–
Art.-No.	820501	820518	820525	820532	820549	820556	820563	820570	211231




STABILO Professional Podestleiter fahrbar, beidseitig begehbar (gem. EN 131-7)

Fahrbare, beidseitig begehbare Aluminium-Podestleiter mit tiefen Stufen, beidseitigem Geländer, großer Standplattform für sicheres und bequemes Arbeiten.

- + Geringe Standbreite, ideal zum nahen Arbeiten an Regalen
- + Podestgröße 600 x 700 mm, Aluminium gerieft
- + Beidseitiges, 1,00 m hohes Plattformgeländer, 40 mm Durchmesser mit integrierter Knie- und Fußleiste
- + Formschlüssiger, bündiger Anschluss von Handlauf zu Plattformgeländer, dadurch erhöhte Sicherheit
- + 4 Lenkrollen (125 mm Durchmesser), davon 2 mit Feststeller, gewährleisten leichtes Verfahren und sichere Benutzung
- + Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen

i Ab einer Podesthöhe von 1,00 m sind gemäß DIN EN 131-7 beidseitig Handläufe erforderlich. Handläufe sind dementsprechend als erforderliches Zubehör mitzubestellen.



Stufenzahl incl. Plattform			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8		
1		A bis ca.	m	2,70	2,95	3,20	3,45	3,65	3,90	
	B	ca.	m	0,70	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90	
2		C	ca.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,65	2,90
Grundfläche B x L ca.			m	0,77 x 1,35	0,84 x 1,62	0,86 x 1,90	0,90 x 2,10	0,94 x 2,45	0,98 x 2,75	
Produktgewicht Podestleiter ca.			kg	32,9	37,5	42,7	48,0	53,7	59,1	
Art.-No.				820235	820242	820259	820266	820273	820280	
Handlauf (beidseitig einsetzbar)										
Stufenzahl incl. Plattform				3	4	5	6	7	8	
Art.-No. Handlauf				820426		820433		820440		
Produktgewicht pro Handlauf			kg	1,2		1,4		1,9		
Ersatzteile (Bitte achten Sie bei der Bestellung von Fahrrollen auf die gebremste/ungebremste Ausführung.)										
Je 1 Stück	Fahrrolle ungebremst Ø 125 mm	Fahrrolle gebremst Ø 125 mm	Fahrrolle ungebremst Ø 125 mm	Fahrrolle gebremst Ø 125 mm	Fahrrolle ungebremst Ø 125 mm	Fahrrolle gebremst Ø 125 mm	Fahrrolle ungebremst Ø 125 mm	Fahrrolle gebremst Ø 125 mm	Fußstopfen	
für Größe	3 + 4 Stufen		5 + 6 Stufen		7 Stufen		8 Stufen		–	
Art.-No.	820501	820518	820525	820532	820549	820556	820563	820570	211231	



Art.-No. 833037

Optimal für den Einsatz in
Gängen – nur 82 cm breit!



STABILO Professional Podestleiter Vario kompakt (gem. EN 131-7)

Einseitig begehbare Aluminium-Podestleiter mit geringer Grundfläche, Auswahlmöglichkeit zwischen Traverse und Ballastierung für die Anwendung in schmalen Regalgängen.

- + Große Plattform 650 x 600 mm mit geriefter Oberfläche
- + Verschiedene Traversenlängen und Ballastierungen ermöglichen das sichere Erreichen von großen Arbeitshöhen bei geringer Grundfläche
- + Geriffelte, 80 mm tiefe Stufen für sicheren Aufstieg
- + Mit beidseitigem Handlauf und dreiseitigem Plattformgeländer
- + Die Lösung für den Einsatz in Regalgängen mit geringer Breite, Arbeitshöhen von mehr als 4,00 m bei nur 820 mm Breite
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Zwei Rollen ermöglichen das Verfahren
- + Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen



Stufenzahl incl. Plattform				5	6	7	8	9	8	9	10	12	10	12	14
1		A bis ca.	m	3,10	3,40	3,65	3,90	4,10	3,90	4,10	4,35	4,75	4,35	4,75	5,30
		B ca.	m	1,10	1,40	1,65	1,90	2,10	1,90	2,10	2,35	2,75	2,35	2,75	3,30
2		C ca.	m	2,15	2,45	2,70	2,95	3,15	2,95	3,15	3,40	3,80	3,40	3,80	4,35
Produktgewicht (ohne Ballastierung)			m	37	38	39	44	45	47	48	49	51	50	52	54
Ballastierung				20	40	60	60	80	20	20	40	80	0	20	60
Aufstellfläche Breite max. ca.				0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	1,44	1,44	1,44	1,44	2,07	2,07	2,07
Aufstellfläche Tiefe max. ca.			kg	1,23	1,37	1,50	1,61	1,72	1,61	1,72	1,84	2,05	1,84	2,05	2,30
Art.-No.				833006	833013	833020	833037	833044	833143	833150	833167	833174	833358	833365	833372



Art.-No. 125194





Art.-No. 819345

STABLO Professional Stufen-RegalLeiter, einhängbar

Aluminium-Stufen-Regalleiter mit Einhängehaken für Rundrohrschienenanlagen mit einem Rohrdurchmesser (Ø 30 mm).

- + Am oberen Holmende 2 Leiterhaken zum Einhängen in das Rundrohr zur Leiterbenutzung, 2 tiefer angebrachte Leiterhaken zum platzsparenden Einhängen der Leiter im unbenutzten Zustand (Parkposition)
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung mit 80 mm tiefen, profilierten Stufen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
- + Handlauf und Haltestange als Zubehör erhältlich
- + Regalleiter auf Anfrage auch pulverbeschichtet in unterschiedlichen RAL-Farbtönen erhältlich




Stufenanzahl			6	7	8	10	12	15
1	A bis ca.	m	2,70	2,90	3,15	3,60	4,10	4,80
	B ca.	m	0,70	0,90	1,15	1,60	2,10	2,80
2	C ca.	m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
	D ca.	m	1,55	1,75	2,00	2,45	2,95	3,65
	E ca.	m	0,60	0,70	0,80	0,95	1,15	1,40
Traversenbreite ca.		m	3,6	4,2	4,8	6,0	7,2	9,0
Produktgewicht ca.		kg	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
	Breite (B) ca.	m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Tiefe (T) ca.	m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
	Länge (L) ca.	m	125101	125118	125125	125132	125149	125156
Art.-No. mit 1 Paar Einhängehaken			125163	125170	125187	125194	125200	125217
Art.-No. mit 2 Paar Einhängehaken			125163	125170	125187	125194	125200	125217

STABLO Professional Stufen-RegalLeiter, Rundrohr-Schienenanlage

Aluminium-Stufen-Regalleiter mit integriertem Kopffahrwerk-System für Rundrohrschienenanlage (Ø 30 mm).

- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung mit 80 mm tiefen profilierten Stufen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
- + 2 Federrollen (Ø 80 mm) für leichtes Verfahren – in Verbindung mit den Zweikomponenten-Fußstopfen sorgen diese für sicheren Stand während der Benutzung
- + Leiterneigung 21° und in der Parkposition senkrecht am Regal platzsparend abstellbar
- + Handlauf und Haltestange als Zubehör erhältlich



Stufenanzahl			6	7	8	9	10	11	12	13
1	A bis ca.	m	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10	4,30
	B ca.	m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85	2,10	2,30
2	C1 ca.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45
	D2 ca.	m	2,05	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,55	3,80
	D ca.	m	1,90	2,15	2,35	2,60	2,85	3,05	3,30	3,55
Produktgewicht ca.		kg	8,5	9,2	9,8	10,5	11,0	11,7	12,3	13,0
	Breite (B) ca.	m	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
	Tiefe (T) ca.	m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Länge (L) ca.	m	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85
Art.-No. mit 1 Paar Einhängehaken			819314	819321	819338	819345	819352	819369	819376	819383



Art.-No. 815644




Art.-No. 819451

STABLO Professional Stufen-Regalleiter, T-Schienenanlage

Aluminium-Stufen-Regalleiter mit integriertem Kopffahrwerk-System für T-Schienenanlage.


- + Durch die klemmende Verbindung der T-Schienen ist kein Bohren an der Befestigungsschiene notwendig
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung mit 80 mm tiefen, profilierten Stufen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
- + 2 Federrollen (Ø 80 mm) für leichtes Verfahren – in Verbindung mit den Zweikomponenten-Fußstopfen sorgen diese für sicheren Stand während der Benutzung
- + Leiterneigung 21° und in der Parkposition senkrecht am Regal platzsparend abstellbar
- + Handlauf und Haltestange als Zubehör erhältlich






STABLO Professional Stufen-Regalleiter Doppelregal, Rundrohr-Schienenanlage

Aluminium-Stufen-Regalleiter mit integriertem Kopffahrwerk-System für Doppelregal, drehbar.

- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung mit 80 mm tiefen, profilierten Stufen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
- + 2 Federrollen (Ø 80 mm) für leichtes Verfahren – in Verbindung mit den Zweikomponenten-Fußstopfen sorgen diese für sicheren Stand während der Benutzung
- + Zwei Laufwerke am oberen Ende mit Bremse und gleitgelagerten Rollen
- + Gangbreite max. 1,60 m
- + Breitenschwankungen von bis zu 2 cm werden vom Laufwerk ausgeglichen
- + Handlauf und Haltestange als Zubehör erhältlich



Stufenanzahl			6	7	8	9	10	11	12	13		
1		A bis ca.	m	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10	4,30	
		B ca.	m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85	2,10	2,30	
2		C1 ca.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	
		D2 ca.	m	2,05	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,55	3,80	
		D ca.	m	1,90	2,15	2,35	2,60	2,85	3,05	3,30	3,55	
		E ca.	m	0,80	0,85	0,95	1,05	1,15	1,20	1,30	1,40	
		Produktgewicht ca.	kg	8,5	9,2	9,8	10,5	11,0	11,7	12,3	13,0	
			Breite (B) ca.	m	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	
			Tiefe (T) ca.	m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	
			Länge (L) ca.	m	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85
Art.-No. mit 1 Paar Einhängenhaken			815613	815620	815637	815644	815651	815668	815675	815682		

Stufenanzahl				6	7	8	9	10	11	12	13	
1		A bis ca.	m	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10	4,30	
		B ca.	m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85	2,10	2,30	
2		C1 ca.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	
		D2 ca.	m	2,65	2,90	3,15	3,40	3,65	3,90	4,15	4,40	
		D ca.	m	2,45	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10	
		E ca.	m	0,95	1,05	1,15	1,25	1,30	1,40	1,50	1,60	
		Produktgewicht ca.		kg	13,5	14,2	14,8	15,5	16,0	16,7	17,3	18,0
			Breite (B) ca.	m	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	
			Tiefe (T) ca.	m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	
			Länge (L) ca.	m	3,05	3,30	3,55	3,80	4,05	4,30	4,55	4,80
Art.-No. mit 1 Paar Einhängenhaken				819413	819420	819437	819444	819451	819468	819475	819482	

Einzelteile Regalleitern



STABILO
Professional

Kopffahrwerk System T-Schiene
+ Passend für T-Schienenanlage

Art.-No. 815262



STABILO
Professional

Kopffahrwerk System Rundrohr
+ Passend für Alu-Rundrohr-Schienenanlage

Art.-No. 815095



STABILO
Professional

Federrolle für Regalleitern

Federrolle links

Art.-No. 815163



STABILO
Professional

Federrolle für Regalleitern

Federrolle rechts


Art.-No. 815156



STABILO
Professional

Alu-Rundrohr-Schienenanlage
+ Je ca. 1,00 m ist ein Zwischenhalter vorzusehen

Art.-No. 810212	Art.-No. 810175	Art.-No. 810199	Art.-No. 810205
Leichtmetallrohr Ø 30 mm, 3000 mm lang	Leichtmetallrohr Ø 30 mm, 3000 mm lang, eloxiert	Zwischenhalter	Halter mit Endanschlag rechts
Art.-No. 810175	Art.-No. 810182	Art.-No. 810199	Art.-No. 810205
			Halter mit Endanschlag links
			Art.-No. 810212



STABILO
Professional

T-Schienenanlage
+ Kein Bohren am Regal
+ Zwischenhalter wird auf das Maß Ihres Regals gefertigt
+ Je ca. 1,00 m ist ein Zwischenhalter vorzusehen

30-48 mm
Standard 70 mm

Art.-No. 815217 Art.-No. 815224 Art.-No. 815200

T-Schiene, Stahl verzinkt 3000 mm lang	Zwischenhalter	Endanschlag links/rechts	Lasche für Profilstoß (verbindet T-Schienen miteinander)
Art.-No. 815200	Art.-No. 815217	Art.-No. 815224	Art.-No. 815279



STABILO
Professional

Alu-Handlauf
+ Zum nachträglichen Anbau an Regalleitern

8-10 Stufen	11-18 Stufen
Art.-No. 817327	Art.-No. 817334



STABILO
Professional

Alu-Haltestange
+ Einschiebbar
+ Mit Befestigungslasche

Art.-No. 817341

03 | Abfallentsorgung

Produkte für die Abfallentsorgung

Für den Bereich „Entsorgung“ bieten wir Ihnen effiziente Sonderlösungen mit vielen Komponenten unserer Serienproduktion an.

- + Sie müssen große und sperrige Güter entsorgen?
Tiefe Stufen und eine große Arbeitsfläche sorgen für sicheren Zugang und bequemen Stand.
- + Sie haben einen rutschigen Untergrund oder müssen auch bei Eis und Schnee sicher nach oben? Je nach Einsatzort sind verschiedene Stufenmaterialien wählbar.
- + Sie möchten an verschiedenen Orten arbeiten?
Durch Rollen sind unsere Produkte flexibel einsetzbar und schnell verfahrbar.
- + Sie wollen ein oder mehrere Systemteile farblich hervorheben?
Jedes Teil kann nach Ihren Vorgaben beschichtet werden.

Sicherheit und Komfort in Serie – MontageTritte und PodestLeitern

Nicht jedes Steigproblem benötigt eine Sonderlösung.
Auf Seite 34 finden Sie einige Standardprodukte, die Sie sicher und bequem nutzen können.



Projektbericht

Referenzobjekt – aha Abfallwirtschaft Region Hannover



Weitere Infos, Skizzen und
Anfrageformular:

www.krause-systems.de/entsorgung




Service-Hotline

+49 (0) 66 31 / 795-555



Mobiler Montagetritt aus Aluminium-Profilen als Sonderlösung

Ein leichter Aluminiumtritt, der schnell eingesetzt werden kann. Das breite Podest mit rutsicherem Gitterrost sorgt für einen sicheren Stand. Die verbreiterten Fußplatten sorgen für eine optimale Lastverteilung und können am Untergrund befestigt werden.

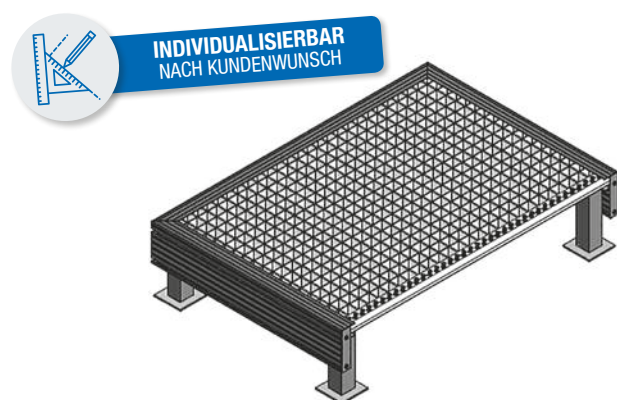


Technische Daten der oben abgebildeten Ausführung (Art.-No.: 2014-960)

Gesambelastung der Konstruktion	300 kg
Senkrechte Höhe (Standhöhe Plattform)	250 mm
Plattformgröße (B x L)	1000 x 1060 mm
Plattformbelag	Stahl-Gitterrost
Besonderheit	Komplett verschweißt

Stationäre Plattformtreppe als Sonderlösung

Die stationäre Plattformtreppe hat ein umlaufendes Geländer und bietet Sicherheit und Komfort. Unter den Plattformen befinden sich Stützkreuze für noch mehr Stabilität. Der Plattform- und Stufenbelag ist aus hochwertigem Stahl-Gitterrost gefertigt.

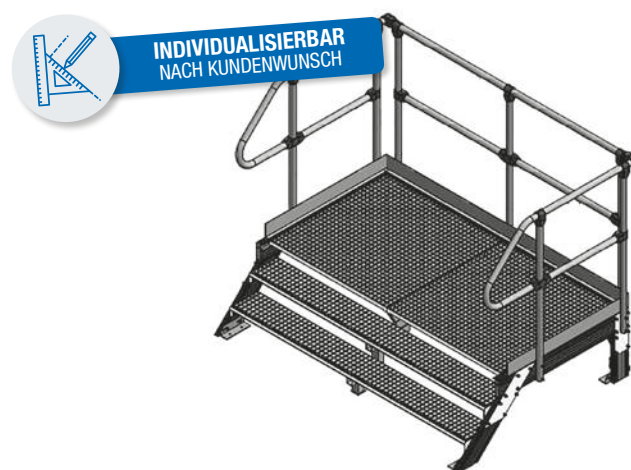

Technische Daten der oben abgebildeten Ausführung (Art.-No.: 2014-832)

Gesambelastung der Konstruktion	300 kg
Max. Stufenbelastung	150 kg
Senkrechte Höhe (Standhöhe Plattform)	500 mm
Plattformgröße (B x L)	2060 x 1060 mm
Stufengröße (B x T)	2000 x 240 mm
Plattform- & Stufenbelag	Stahl-Gitterrost feuerverzinkt
Stufenanzahl (inklusive Plattform)	3 Stück
Treppenwinkel	45°
Geländer:	Dreiseitiges Geländer mit Handlauf und Knieleiste
Befestigung	Bodenbefestigungswinkel unten
Besonderheit	Kann für sich stehen oder am Boden befestigt werden



Fahrbare Plattformtreppe Aluminium als Sonderlösung

Die fahrbare Plattformtreppe dient als stabile Arbeits- und Zugangsplattform. Als Aluminium-Leichtbau-Konstruktion ist sie gleichermaßen stabil und mobil. Die Plattform-Treppe ist fahrbar und kann so leicht an unterschiedlichen Orten eingesetzt werden.



Stationäre Plattformtreppe als Sonderlösung

Stationäre Plattform aus korrosions- und witterungsbeständigem Aluminium-Strangpressprofil mit hoher Festigkeit und multifunktionalen Schraubkanälen. Der Austausch von Bauteilen oder flexible Anpassungen sind durch unser Baukastensystem jederzeit realisierbar. Auf Anfrage sind Sonderwinkel, -breiten und -höhen ebenso möglich wie eine individuelle Farbgebung der Bauteile.



Technische Daten der oben abgebildeten Ausführung (Art.-No.: 2014-1895)

Gesamtbelastung der Konstruktion	300 kg
Max. Stufenbelastung	150 kg
Senkrechte Höhe (Standhöhe Plattform)	600 mm
Plattformgröße (B x L)	1200 x 1125 mm
Plattform- & Stufenbelag	Alu gerieft
Stufenanzahl (inklusive Plattform)	3 Stück
Treppenwinkel	45°
Geländer	Handlauf, Knie- und Fußleiste
Fahrwerk	4 Lenkrollen mit Totalstopp
Besonderheit	Durch Lenkrollen sehr leicht verfahrbar

Technische Daten der oben abgebildeten Ausführung (Art.-No.: 2014-1703)

Gesamtbelastung der Konstruktion	300 kg
Max. Stufenbelastung	150 kg
Senkrechte Höhe (Standhöhe Plattform)	1240 mm
Plattformgröße (B x L)	800 x 2000 mm
Stufenbreite (B x T)	800 x 225 mm
Plattform- & Stufenbelag	Alu gerieft
Stufenanzahl (inklusive Plattform)	2 x 6 Stück
Treppenwinkel	45°
Geländer und Handlauf	Einseitiges Geländer aus Handlauf, Knie- und Fußleiste
Befestigung	Bodenbefestigungswinkel unten



Fahrbare Plattformtreppe einseitig begehbar als Sonderlösung

Fahrbare Plattformtreppe aus korrosions- und witterungsbeständigem Aluminium-Strangpressprofil mit hoher Festigkeit und multifunktionalen Schraubkanälen. Der Austausch von Bauteilen sowie flexible Anpassung sind durch unser Baukastensystem auch bei diesem Produkt jederzeit möglich. Auf Anfrage sind Sonderwinkel, -breiten und -höhen ebenso möglich wie eine individuelle Farbgebung der Bauteile.



Technische Daten der oben abgebildeten Ausführung (Art.-No.: 2014-833)

Gesamtbelastung der Konstruktion	300 kg
Max. Stufenbelastung	150 kg
Senkrechte Höhe (Standhöhe Plattform)	1400 mm
Plattformgröße (B x L)	1260 x 2730 mm
Stufengröße (B x T)	1260 x 240 mm
Plattform- & Stufenbelag	Stahl-Gitterrost, feuerverzinkt
Stufenanzahl (inklusive Plattform)	7 Stück
Treppenwinkel	45°
Geländer und Handlauf	Dreiseitiges Geländer aus Handlauf, Knie- und Fußleiste
Fahrtraversen	2 Stück 1300 mm breit, die hintere Traverse unter dem Stützteil mit 2 Stück gebremsten Lenkrollen Ø 160 mm
Besonderheit	Kugelschale am Steigteil für kundeneigene Hebelroller mit Kugelkopf Ø 47 mm



Fahrbare Plattformtreppe einseitig begehbar als Sonderlösung

Die fahrbare Plattformtreppe bietet die gleichen Leistungsmerkmale wie Art.-No. 2014-833, verfügt jedoch über integrierte Fahrrollen.



Technische Daten der oben abgebildeten Ausführung (Art.-No.: 2014-1896)

Gesamtbelastung der Konstruktion	300 kg
Max. Stufenbelastung	150 kg
Senkrechte Höhe (Standhöhe Plattform)	2250 mm
Plattformgröße (B x L)	700 x 800 mm
Stufengröße (B x T)	240 x 800 mm
Plattform- & Stufenbelag	Stahl-Gitterrost, verzinkt
Stufenanzahl (inklusive Plattform)	11 Stück
Treppenwinkel	45°
Geländer und Handlauf	Dreiseitiges Geländer aus Handlauf, Knie- und Fußleiste
Fahrtraversen	2 Stück 1600 mm breit mit je 2 Stück gebremsten Lenkrollen Ø 160 mm

Standardlösungen

MontageTritte und PodestLeitern



MontageTritt



MontageTritt



MontageTritt

Sicherheit und Komfort in Serie

Nicht jedes Steigproblem benötigt eine Sonderlösung. Auch in unserem Standardbereich finden Sie Produkte, die Sie im Arbeitsalltag sicher und bequem nutzen können.

Weitere, speziell für Ihre Branche geeignete Produkte finden Sie in unserem Gesamtkatalog oder online unter www.krause-systems.de/entsorgung



PodestLeiter



PodestLeiter



PodestLeiter

Umfangreiche Varianten finden Sie in unserem Gesamtkatalog www.krause-systems.de/entsorgung



Service-Hotline
+49 (0) 66 31 / 795-555



Steig- und GerüstSysteme



KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D-36304 Alsfeld
Tel.: +49 (0) 6631 795-0
Fax: +49 (0) 6631 795-139
E-Mail: info@krause-systems.de



KRAUSE-Systems AG
Chrümble 9
CH-5623 Boswil
Tel.: +41 (0) 56 666 90 50
Fax: +41 (0) 56 666 90 51
E-Mail: info@krause-systems.ch



KRAUSE Kft.
H-2030 Érd
Tolmács u. 7.
Tel.: +36 (06) 23 521 130
Fax: +36 (06) 23 365 109
E-Mail: info@krause-systems.hu



KRAUSE Sp. z o.o.
ul. Stalowa 10
PL - 58- 100 Świdnica
Tel.: +48 (74) 851 88 00
Fax: +48 (74) 851 88 22
E-Mail: info@krause-systems.pl



ООО КРАУЗЕ-СИСТЕМС
RU-129090 Москва
ул. Гиляровского 4, стр. 5, офис 204
тел.: +7 (495) 640 46 56
факс: +7 (495) 640 46 56
E-Mail: info@krause-systems.ru



ТОО „КРАУЗЕ-СИСТЕМС“
KZ-010000, г. Нур-Султан
шоссе Коргалжын 19,
БЦ „Korgalzhyn“ офис 305 Б
Тел +7 (7172) 57 67 98
E-Mail: info@krause-systems.com.kz

Besuchen Sie uns im Internet:
www.krause-systems.de

